

# INSTRUCCIONES DE USO

FL7A Para quitar y poner tapas cuadradas con junta

# FIBRELITE

PART OF OPW A DOVER COMPANY


Issue: 29/04/2017

P O R F A V O R E N T R E G A R A L O P E R A R I O


INSTRUCCIONES DE USO PARA FL450,  
FL60, FL76, FL900, FL96 Y FL140

## ATENCIÓN


Se debe usar el bastón siempre que se quite y ponga la tapa. No inserte ninguna palanca entre la tapa y el marco. Quite periódicamente el tapón inferior de la cerradura para limpiar la suciedad. En climas fríos durante el invierno rélleno con grasa o anticongelante

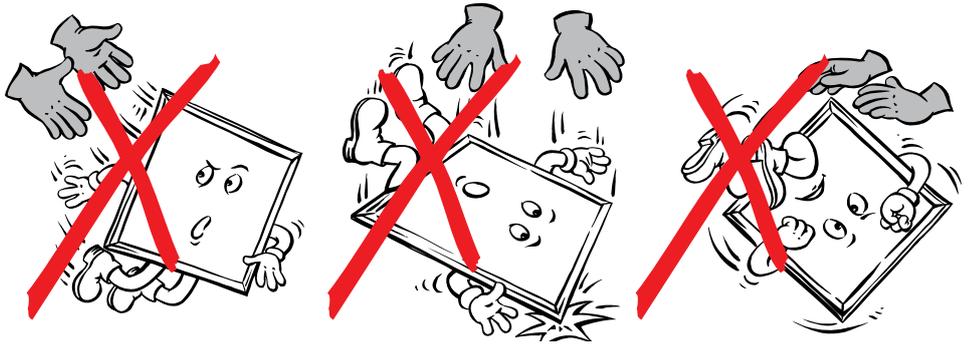


## QUITAR LA TAPA

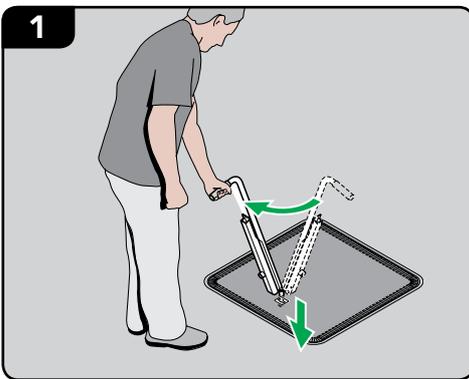


1 Inserte el bastón y gírelo hacia la derecha.

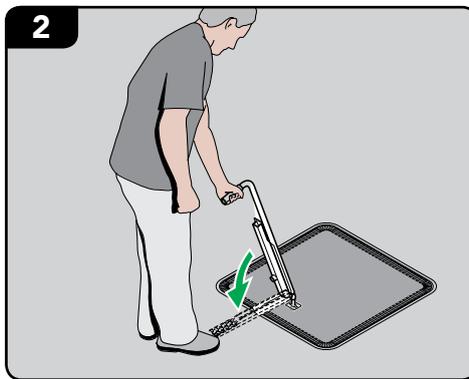


2 Suelte el pedal.

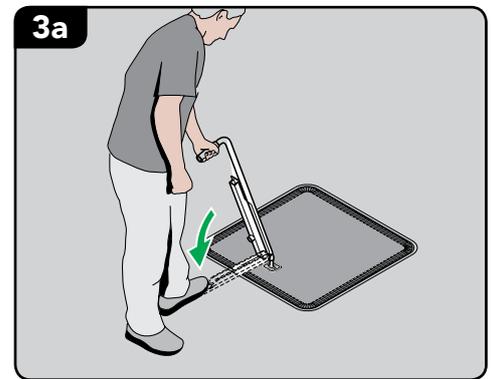


3a Pise sobre el pedal.

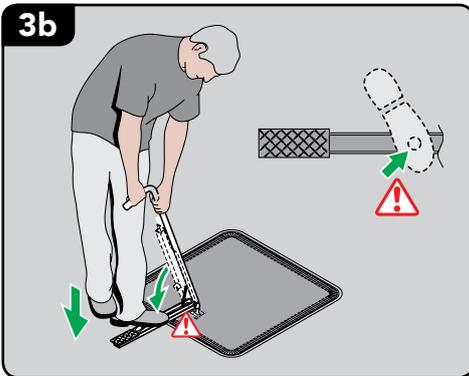

3b Si la tapa no se levanta, súbase en el pedal y déle un pisotón.

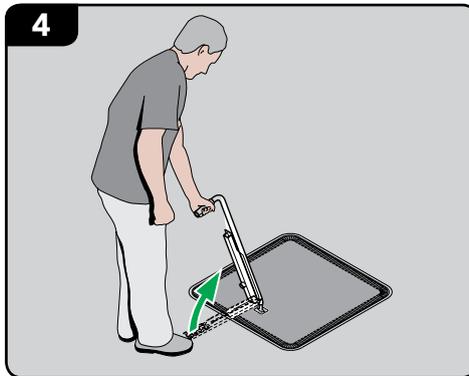


4 Vuelva a subir el pedal a la posición vertical.

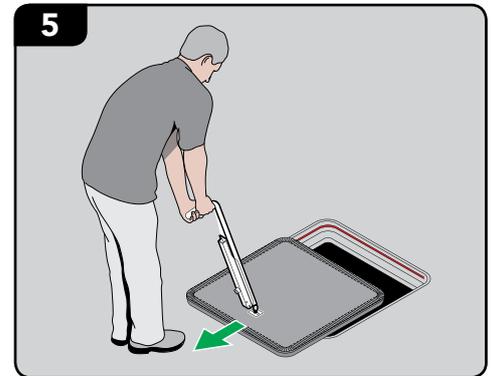


5 Quite la tapa.


## PONER LA TAPA

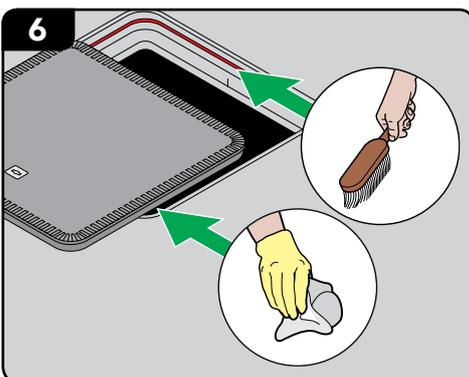

6 Limpie el marco y la junta si es necesario.

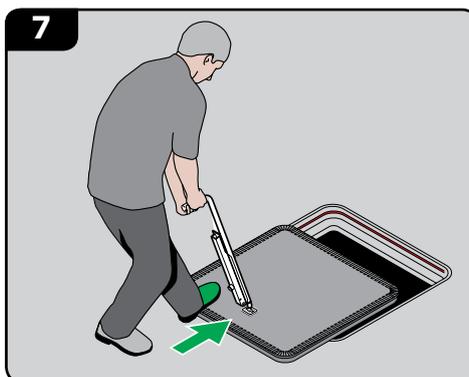

7 Alinee la tapa con el marco correctamente. Empuje la tapa a su posición con el pie.

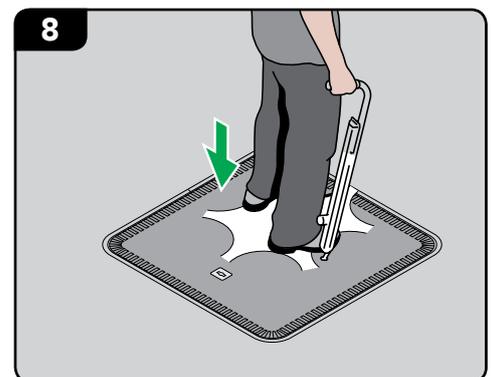

8 Salte sobre la tapa.

We've got you covered

UK Office: T: + 44 (0) 1756 799 773  
F: + 44 (0) 1756 799 539, E: enquiries@fibrelite.com

USA Office: T: + 1 800 422 2525  
F: + 1 (800) 421 3297, E: enquiries@fibrelite.com

Malaysia Office: T: + 603-7847 1888  
F: + 603-7846 7788, E: enquiries@fibrelite.com